



Dosserets

- Les dosserets Ambassade autorisent conformément aux recommandations des normes concernant l'hygiène des installations, le nettoyage de l'arrière des plans de travail et de cuisson. Ils se fixent au mur. Réalisés en longueur à la demande en une seule pièce, il convient d'ajouter à la dimension des appareils, 5 cm par élément de liaison.
- Ils distancent l'appareil du mur de 8 cm et améliorent ainsi le confort de fonctionnement des composants situés au dos: contacteur, commutateur, moteur de turbine par exemple.
- La réunion de deux dosserets permet la constitution d'un bloc central.

DOSSERETS

DSD 600	Longueur 600 mm
DSD 700	Longueur 700 mm
DSD 800	Longueur 800 mm
DSD 1000	Longueur 1000 mm
DSD 1100	Longueur 1100 mm
DSD 1200	Longueur 1200 mm
DSD 1300	Longueur 1300 mm
DSD 1400	Longueur 1400 mm
DSD 1500	Longueur 1500 mm
DSD 1600	Longueur 1600 mm
DSD 1700	Longueur 1700 mm
DSD 1800	Longueur 1800 mm
DSD 1900	Longueur 1900 mm
DSD 2000	Longueur 2000 mm

HABILLAGES ARRIÈRES

CRD 400	L 400 - H 720
CRD 600	L 600- H 720
CRD 700	L 700- H 720
CRD 800	L 800- H 720
CRD 1000	L 1000 - H 720



Dosseret en situation



Habillage arrière



Racloir pour grills lisses et nervurés


- Livré avec 3 lames lisses et 3 lames nervurées.




Le réducteur placé sur les feux de 3 et 4 kW, est utilisé pour les casseroles de faible diamètre : poêle à blinis, cassolette...

Accessoires


Grille fil




Tôle à pâtisserie



Tôle perforée

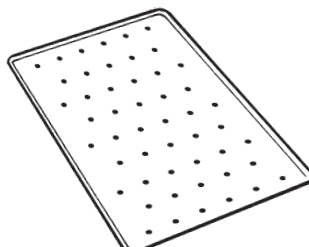

Plat à rôtir lèche-frites

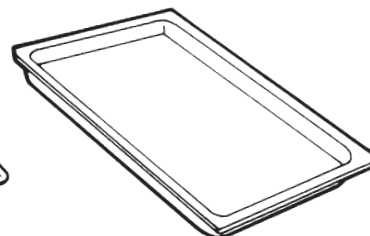

FOURNEAUX

641 1052	GF 040	TP 036		PR 040
741 731 1051 GA 1051 GACF	GF 530	TP 530	PP 530	PR 530
831/841	GF 620	TP 620		PR 620
1051 B	GF 090	TP 800		PR 800

FOURS

705	GF 530	TP 530	PP 530	PR 530
605	GF 450	TP 450	PP 450	PR 450
501/502	GF 040	TP 036		PR 040
801	GF 620	TP 620		PR 620
806	GF 600	TP 600	PP 600	

705 Grille spéciale décalée pour four FE 705 CT

Raccord souple Tubogaz



Les raccords flexibles Tubogaz sont spécialement conçus pour le raccordement au gaz des appareils de cuisson professionnels. Réalisés en acier inoxydable, ils sont recouverts d'une tresse métallique et d'une gaine plastique PVC, les tuyaux Tubogaz sont souples et entièrement ignifugés. Leur durée de vie est illimitée dans les conditions normales d'utilisation.

Tube de raccordement souple armé NF Gaz. Embout fileté \varnothing 12" - (15/21)

Réf.	RS 75	RS 100	RS 125	RS 150
Longueur	0,75 m	1m	1,25 m	1,50 m

Raccord de type union en 1 ou 2.

N° 139 - 2

AMBASSADE
DE BOURGOGNE

La Cuisson des Chefs.