



Etuve électrique à convection forcée



CTFE 1010 CTE-GN2

Etuve électrique à convection forcée
10 niveaux GN 2/1.



- Etuve électrique à convection forcée
- Capacités: 10 niveaux GN 2/1
- Hauteur entre niveaux: 78 mm.
- Thermostat: 40-110°.
- Indicateur de la température en façade.
- Puissance des éléments chauffants: 3500 W.
- Alimentation: 230 V monophasé + N + T.
- Livré avec un câble d'alimentation 16 A.
- Bac de récupération des condensats.
- Porte à ouverture latérale.
- Poignées latérales soudées sur châssis.
- 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.



CTFE 1010 CTE-GN2

L 1220 - P 650 - H 1100

AMBASSADE
DE BOURGOGNE

La Cuisson des Chefs.

Etuve électrique à convection forcée CTFE 1010 CTE-GN2

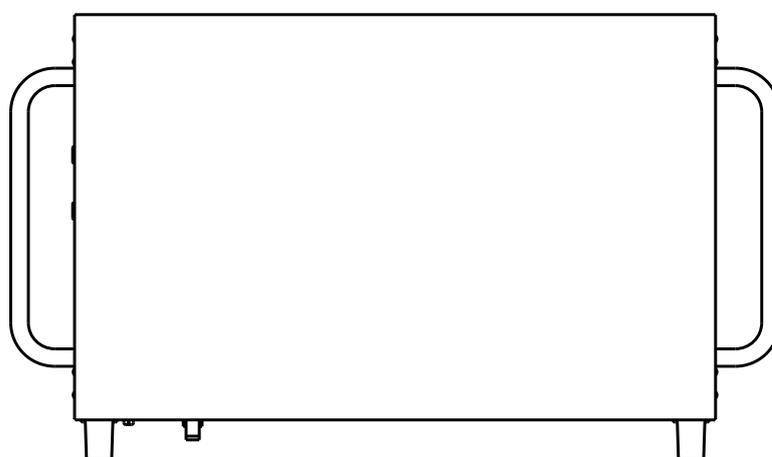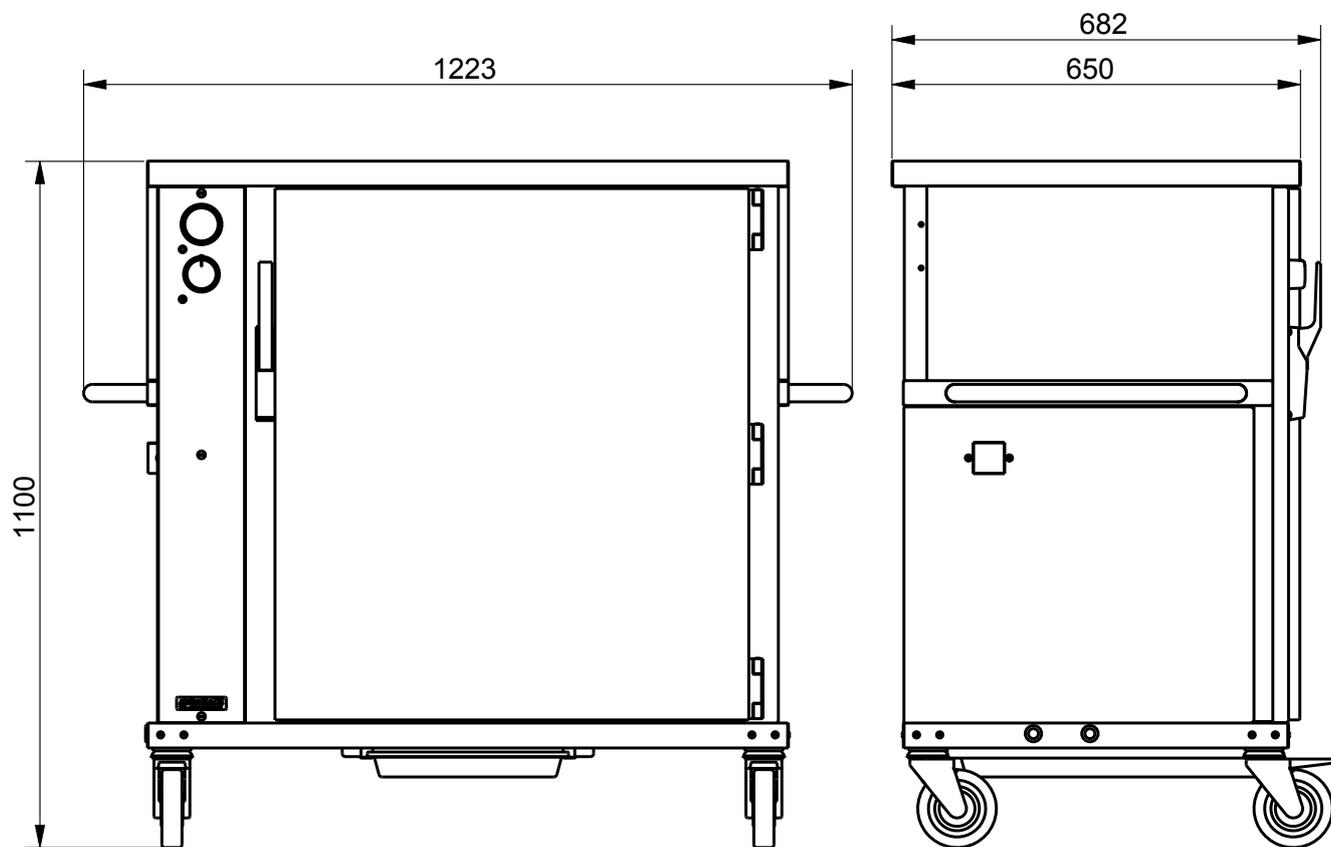

AMBASSADE
DE BOURGOGNE

La Cuisson des Chefs.