



## CSG 1040 GCF

Table gaz 2 feux vifs, une plaque coup de feu

- 2 brûleurs de 3 kW.
- Plaque coup de feu fonte 650 x 500 mm.
- Puissance 7 kW.
- Allumage électrique du brûleur de la plaque coup de feu.



**CSG 1040 GCF**

L 1000 - P 650 - H 300

- Modification de puissance d'un brûleur 1.5 kW, 3 kW, 4 kW

**OMB 001**

## GR 2

Plaque grillade nervurée



- Les plaques grillades nervurées se posent au dessus de 2 feux vifs. Elles permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation des snacks CSG 640, CSG 730, 740, 1050. et RG 020.

**GR 2**

L 210 - P 510

## GL 2

Plaque grillade lisse



- Les plaques grillades lisses se posent au dessus de 2 feux vifs. Elles permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation des snacks CSG 640, CSG 730, 740, 1050. et RG 020.


**GL 2**

L 210 - P 500



# Table de cuisson 2 feux vifs, 1 plaque coup de feu

# CSG 1040 GCF

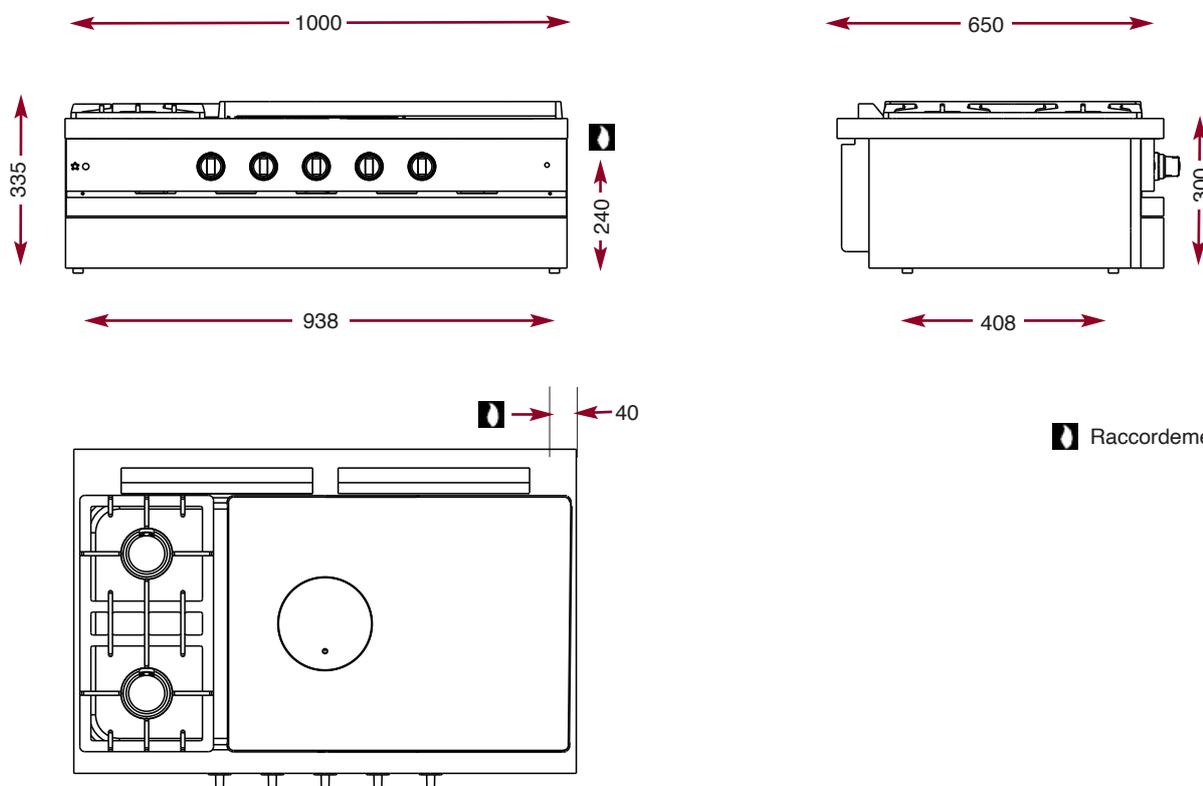

Raccordement gaz

À fonction équivalente, les modules présentent les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes performances que les modules sur armoires. Ils sont conçus pour être posés sur des supports adaptés en tube inox, mais ils peuvent tout aussi bien être installés sur des plans en inox ou encore sur un support carrelé.

Supports en tube inox pour module.  
(Tous les supports, réalisés en inox de Ø 60 mm, sont équipés d'une étagère inox en soubassement et de pieds réglables en hauteur).

Réf.	Dimensions
SSK 400	L 400 - P 540 - H 600
SSK 600	L 600 - P 540 - H 600
SSK 700	L 700 - P 540 - H 600
SSK 800	L 800 - P 540 - H 600
SSK 1000	L 1000 - P 540 - H 600
SSK 1100	L 1100 - P 540 - H 600
SSK 1200	L 1200 - P 540 - H 600
SSK 1300	L 1300 - P 540 - H 600
SSK 1400	L 1400 - P 540 - H 600
SSK 1500	L 1500 - P 540 - H 600
SSK 1600	L 1600 - P 540 - H 600



**AMBASSADE**  
DE BOURGOGNE

*La Cuisson des Chefs.*