## CSG 730 CF

CE

Table gaz 2 feux vifs,1plaque coup de feu

- 2 brûleurs de 3 kW.
- 1 plaque coup de feu fonte de 400 x 500 mm sur brûleur de 5 kW.
- Sécurité par thermocouple.

**CSG 730 CF** L 700 - P 650 - H 300

- Modification de puissance d'un brûleur 1.5 kW, 3 kW, 4 kW

**OMB 001**

- Option allumage électrique sur tous les brûleurs

**SAE**

## GR 2

Plaque grillade nervurée

- Les plaques grillades nervurées se posent au dessus de 2 feux vifs. Elles permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation des snacks CSG 640, CSG 730, 740,1050. et RG 020.

**GR 2** L 210 - P 500

## GL 2

Plaque grillade lisse

- Les plaques grillades lisses se posent au dessus de 2 feux vifs. Elles permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation des snacks CSG 640, CSG 730, 740,1050. et RG 020.

**GL 2** L 210 - P 500

AMBASSADE DE BOURGOGNE

Pour les supports, voir liste au verso.

# Table de cuisson : 2 feux vifs,1plaque coup de feu CSG 730 CF

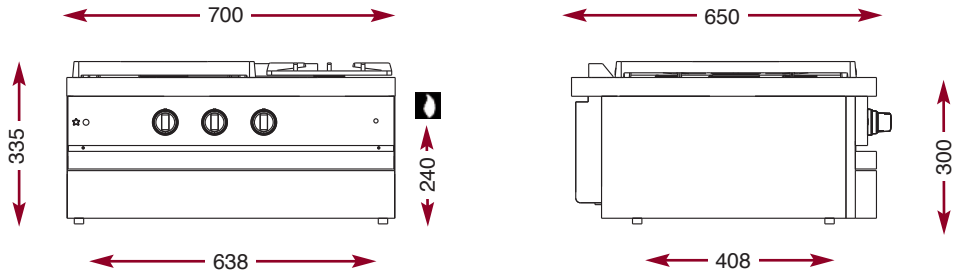


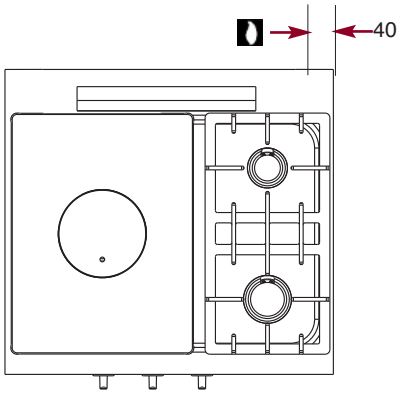


Raccordement gaz

À fonction équivalente, les modules présentent les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes performances que les modules sur armoires. Ils sont conçus pour être posés sur des supports adaptés en tube inox, mais ils peuvent tout aussi bien être installés sur des plans en inox ou encore sur un support carrelé.

Supports en tube inox pour module.
(Tous les supports, réalisés en inox 18/10 de Ø 60 mm, sont équipés d'une étagère inox en soubassement et de pieds réglables en hauteur).

| Réf. | Dimensions |
|---|---|
| SSK 400 | L 400 - P 540 - H 600 |
| SSK 600 | L 600 - P 540 - H 600 |
| SSK 700 | L 700 - P 540 - H 600 |
| SSK 800 | L 800 - P 540 - H 600 |
| SSK 1000 | L 1000 - P 540 - H 600 |
| SSK 1200 | L 1200 - P 540 - H 600 |
| SSK 1300 | L 1300 - P 540 - H 600 |
| SSK 1400 | L 1400 - P 540 - H 600 |
| SSK 1600 | L 1600 - P 540 - H 600 |

AMBASSADE DE BOURGOGNE

*La Cuisson des Chefs.*