



### CSE 610 SLRC.

Gril acier demi lisse chrome,  
demi nervuré, électrique.


- Plaque acier revêtement chrome, 1/2 lisse, 1/2 nervurée épaisseur 30 µ (microns).
- Surface de cuisson : 567 x 495 mm (28 dm<sup>2</sup>).
- Goulotte de récupération des jus intégrée sur l'avant de la plaque avec trou d'évacuation.
- Bac de récupération amovible, capacité: 1,5 litre.
- Pare éclaboussures en inox ep. 30/10 soudé sur la plaque assurant l'étanchéité.
- Puissance : 4,4 kW.
- Alimentation 230 V mono ou 400 V 3 + N + T.
- 2 zones de chauffe indépendantes modulées par doseur d'énergie.
- Température maxi: 300° C.

**CSE 610 SLRC** L 600 - P 650 - H 300



*Tiroir de récupération des graisses.*

# Module électrique, grill acier chrome 1/2 lisse, 1/2 nervuré CSE 610 SLRC

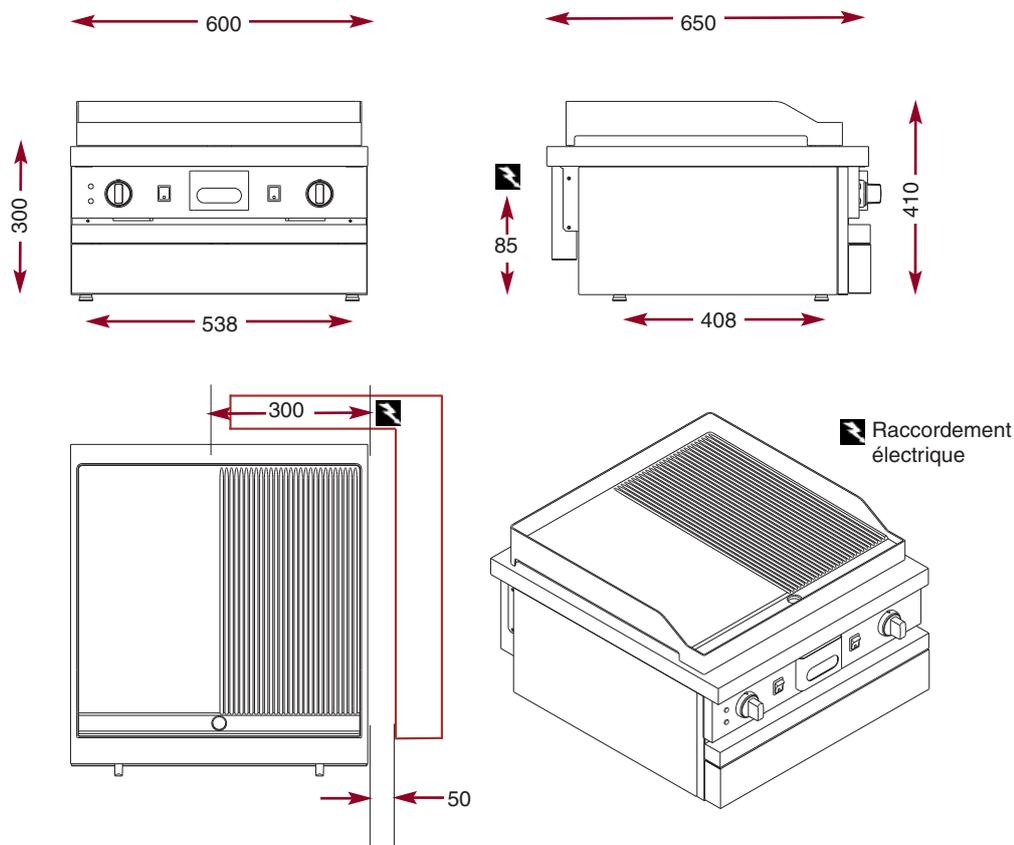

À fonction équivalente, les modules présentent les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes performances que les modules sur armoires. Ils sont conçus pour être posés sur des supports adaptés en tube inox, mais ils peuvent tout aussi bien être installés sur des plans en inox ou encore sur un support carrelé.

Supports en tube inox pour module.  
(Tous les supports, réalisés en inox de Ø 60 mm, sont équipés d'une étagère inox en soubassement et de pieds réglables en hauteur).

Réf.	Dimensions
SSK 400	L 400 - P 540 - H 600
SSK 600	L 600 - P 540 - H 600
SSK 700	L 700 - P 540 - H 600
SSK 800	L 800 - P 540 - H 600
SSK 1000	L 1000 - P 540 - H 600
SSK 1100	L 1100 - P 540 - H 600
SSK 1200	L 1200 - P 540 - H 600
SSK 1300	L 1300 - P 540 - H 600
SSK 1400	L 1400 - P 540 - H 600
SSK 1500	L 1500 - P 540 - H 600
SSK 1600	L 1600 - P 540 - H 600



**AMBASSADE**  
R F F O U R G O G N E