

«CFE 605 CT »

**MANUEL GENERAL
GENERAL MANUAL
ALGEMENE HANDLEIDING**

**AMBASSADE
DE BOURGOGNE**


AMBASSADE DE BOURGOGNE

CFE 605 CT

SOCIETE INDUSTRIELLE DE
LACANCHE

Tél. : 03.80.90.35.00 - Fax : 03.80.84.24.92
Société anonyme au capital de 150.000 €

Adhérent SYNEG 

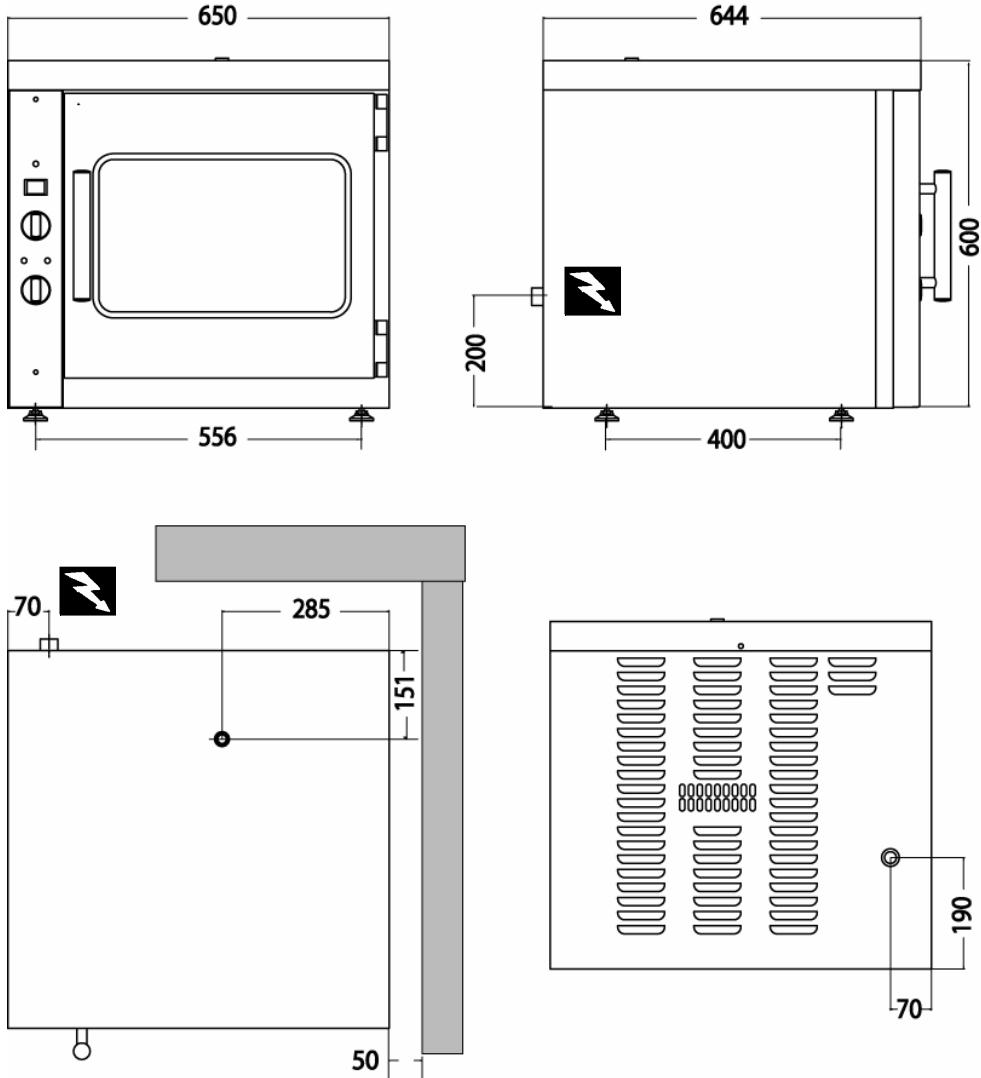

(FR) (GB) Directives	(NL) Instrukties
Basse Tension / Low Voltage / Zwakstroom	2006/95/CEE
CEM	2004/108/CEE

(FR) (GB) DIMENSIONS	(NL) AFMETINGEN
Dimensions extérieures (L x P x H) External dimensions (L x W x H) Uitwendige afmetingen (B x D x H)	650 x 650 x 600
Poids Brut / Gross weight / Bruto gewicht	70 kg
Poids Net / Net weight / Netto gewicht	62 kg
Colisage Packaging Verpackking	Carton - Palette bois Carton-wooden Karton-houden palet

(FR) (GB) CONSTRUCTION	(NL) KONSTRUKTIE
Carrosserie / Body / Karosserie	Acier inoxydable / Stainless Steel / RVS
Four / Oven / Oven	Acier / Steel / Staal Z7CN 18.10
Arrière / Behind / Achterkant	Aluzinc AZ 150
Porte double vitrage, ouverture à gauche / Left-hand opening double-glass door / Links-openende dubbelglas deur	

(FR) ACCESSOIRES	(GB) ACCESSORIES	(NL) ACCESSOIRES
2 grilles, 1 tôle pâtissière pleine, 1 tôle pâtissière perforée, 1 plat à rôtir. 2 stainless steel grids, 1 solid pastry tray, 1 perforated pastry tray, 1 roasting pan 2 roestvrijstalen roosters, een geperforeerde en 1 niet-geperforeerde gebaksplaat, 1 braadslede.		

(FR) DONNES TECHNIQUES	(GB) TECHNICAL DATA
(NL) TECHNISCHE GEGEVENS	
Dimensions intérieures (L x P x H) / Inside dimensions (L x W x H) / Inwendige afmetingen (B x D x H)	450 x 410 x 420
Nombre de niveaux Number of levels Aantal van niveaus	5 x GN 1/1 espacés de 68 mm 5 x GN 1/1 with a space of 68 mm 5 x GN 1/1 onderlinge afstand 68 mm
Thermostat de régulation 0°C - 300°C / Control thermostat (0 °C - 300 °C) / Regelthermostaat 0° - 300°C.	
Thermostat à sécurité positive / Positive-safety thermostat / Thermostaat met positieve beveiliging.	
Puissance / Rating / Kapaciteit	4,80 kW
Alimentation / Supply / Voeding	230 V 1N~50 Hz + T / 400 3N~ 50 Hz + T*
* 230 V 3~ 50 Hz + T (sur demande / on request / naar behoeve).	
RACCORDEMENT ELECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTION / ELECTRISCHE AANSLUITING	
Sur bornier au dos de l'appareil / On terminal block at the rear of the appliance / Op klemblok aan de achterkant van het apparaat.	

(FR) ACCESSOIRES OPTIONNELS	(GB) OPTIONAL ACCESSORIES
(NL) TOEBEHOREN (OPTIE)	
Support de four (L x P x H) Range baseframe (L x W x H) Bodemframe fornuis (B x D x H)	650 x 650 x 870
Echelles pour support de four / Nombre de niveaux Baseframe flatware guide rails / Number of levels Geleiderekken bodemframe / Aantal van niveaus	8 espacés de 65 mm 8 with a space of 65 mm 8 onderlinge afstand 65 mm

«CFE 605 CT»

MANUEL D'INSTALLATION INSTALLER'S MANUAL INSTALLATIEHANDLEIDING

(FR) L'installation doit se faire selon les règles de l'art conformément aux instructions contenues dans cette notice et les règlements en vigueur dans le pays d'installation.

Ce manuel sera remis à l'utilisateur après installation.

(GB) Appliances must be installed in a workmanlike manner in accordance with the instructions in this manual and locally applicable regulations.

This manual will be handed over to the user after installation.

(NL) De apparaten moeten volgens de in het betreffende land geldende wetten en voorschriften worden geïnstalleerd, met strikte inachtneming van de instructies uit deze handleiding.

Deze handleiding moet na het installeren aan de gebruiker overhandigd worden.

**AMBASSADE
D E B O U R G O G N E**

Implantation / Siting / Plaatsing

(FR) Installer impérativement sous une hotte d'extraction. Si cet appareil doit être mis en place près d'un mur, d'une cloison, d'un meuble, de bordures décoratives. Il est recommandé que ceux -ci soient faits d'un matériau non combustible. Si ce n'est pas le cas, ils doivent être recouverts d'un matériau approprié, bon isolant thermique non combustible. Une attention toute spéciale étant accordée aux réglementations de prévention des incendies.

(GB) Must be installed under an extractor hood. Do not install this unit near combustible walls, partitions, pieces of furniture or decorative material unless these are covered with adequate thermal insulation of the noncombustible type. Making sure the resulting installation meets local fire regulations.

(NL) Moet verplicht onder een afzuigkap worden geplaatst. Dit kooktoestel mag uitsluitend in de nabijheid van brandbare muren, scheidingswanden, keukenmeubels, sier- of ander materialen worden geplaatst wanneer deze bedekt dan wel overtrokken zijn met brandwerend isolatiemateriaal. De aldus ontstane installatie dient te voldoen aan de plaatselijke voorschriften t.a.v. brandveiligheid.

(FR) Avant toute utilisation, il est impératif d'enlever toute les protections plastiques intérieures et extérieures sous peine de dommages irréversibles aux parois aciers.

(GB) Before use, it is mandatory to remove all the internal and external plastic packing pieces, failure to do so will cause irreversible damage to the steel walls.

(NL) Voor elk gebruik moeten alle plastic beschermonderdelen aan binnen- en buitenkant verwijderd worden, omdat anders de stalen wanden onherstelbaar beschadig raken.

(FR) **ATTENTION** - Utiliser un câble souple normalisé (245 IEC 57 ou 245 IEC 66 ou toutes autres natures de câble présentant les mêmes caractéristiques). Si cet appareil est relié de façon permanente à une canalisation électrique fixe, cette canalisation devra posséder une protection adaptée aux courants de fuite. Si cet appareil est raccordé par un câble muni d'une fiche de prise de courant, cette prise devra être accessible en permanence.

(GB) **DANGER** - Cable insulation must be type 245 IEC 57 or 245 IEC 66. If this unit is permanently connected to a fixed electrical cable, the cable should be equipped with a fault leak protector. If this unit is connected to a wall outlet, the outlet should be permanently.

(NL) **WAARSCHUWING** -Gebruik een genormaliseerd snoer (245 IEC 57 of 245 IEC 66 of een ander type kabel met equivalentie specificaties). Indien dit apparaat aangesloten is op een vaste elektrische leiding dan dient deze leiding met een aardlekbeveiliging te zijn uitgevoerd. Indien dit apparaat is aangesloten op een wandcontactdoos, dan dient deze permanent toegankelijk te zijn.



Avant raccordement, vérifier :
Before connection, check that the
Voor het aansluiten eerst controleren

(FR) Que la tension électrique du réseau est compatible avec la tension et puissance de l'appareil (plaquette signalétique A fig. 1).

Que l'installation fixe de l'utilisateur comporte un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

(GB) Mains voltage is compatible with the appliance's rated voltage and thermal output (rating plate A fig. 1).

Customer's installation includes an all pole switch with contact separation of at least 3 mm.

(NL) Of de netspanning overeenkomt met de spanning en het vermogen van het apparaat (zie konstruktie A fig. 1).

Of de elektrische installatie van de gebruiker voorzien is van een omnipolaire stroomonderbreker met minimale contactopeningsafstand van 3 mm.

 **Raccordement Connection Aansluiten**

(FR) **Raccordement** : Déposez la vis A (fig.2). Levez, poussez, dégagéz le dessus de l'appareil (fig.3), enlevez la vis B et déposez le côté gauche. Procéder au raccordement en utilisant un câble souple normalisé, au bornier C (fig. 4 & 5). Fixer le câble au moyen du serre câble D.

(GB) **Electric connection** : Loosen and remove screw A (fig. 2). Lift, push and remove unit top (Fig. 3), loosen and remove screw B and remove left-hand side panel. Use a standard flexible cable to connect to terminal block C (fig. 4 & 5). Secure the cable by means of cable clamp D.

(NL) **Elektrische aansluiting** : Neem schroef A los (fig.2). Licht de bovenplaat (Afb. 3) op en duw deze naar achteren, neem schroef B los en verwijder het linker zijpaneel. Aansluiten met genormaliseerd snoer op klemblok C (fig. 4 & 5). Zet het snoer vast met een kabelklem D.

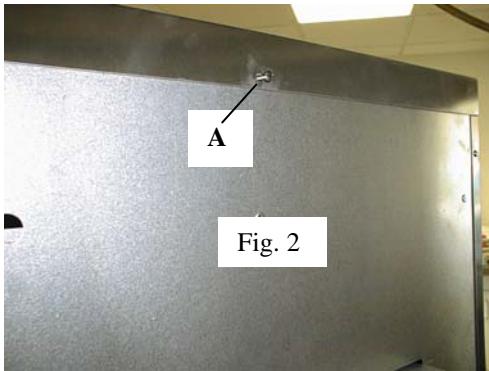


Fig. 2

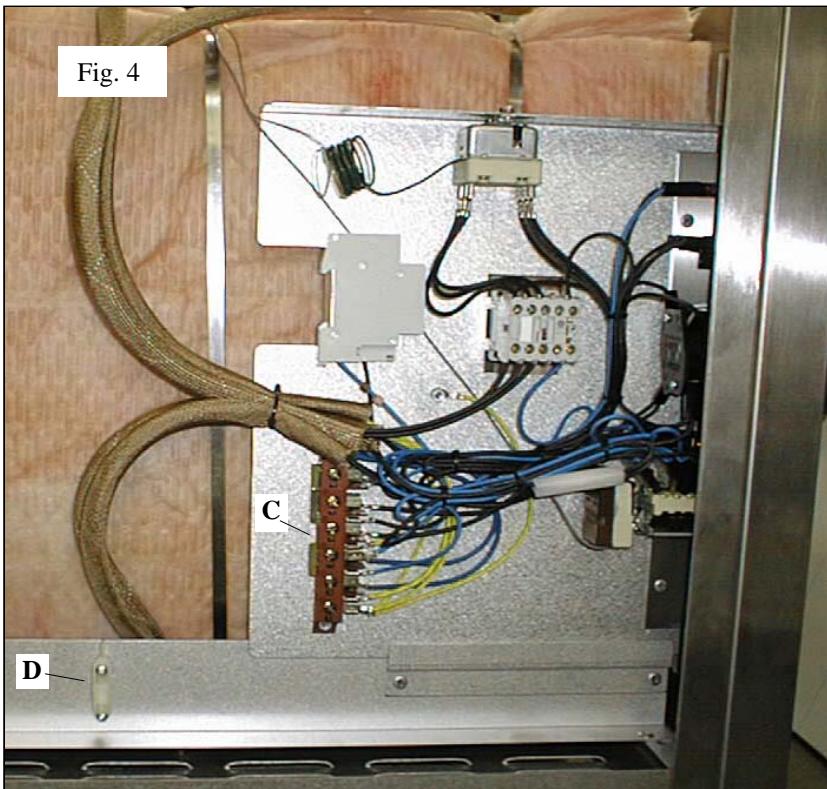


Fig. 4



Fig. 3

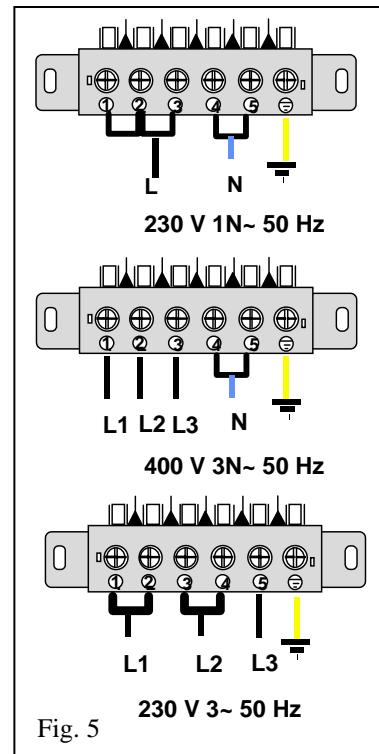


Fig. 5

(FR) Pour réarmer le thermostat limiteur, appuyer sur le poussoir rep. A (fig. 6). **RECHERCHER TOUJOURS** la cause du déclenchement de ce thermostat.

(GB) Press pushbutton item A (fig. 6) in order to reset the limiting thermostat. **ALWAYS IDENTIFY** the reason why the thermostat tripped.

(NL) Druk op drukknop A (fig. 6) om de begrenzingsthermostaat opnieuw in te schakelen. De oorzaak van het inwerkintreden van deze thermostaat moet **IN ALLE GEVALLEN WORDEN OPGESPOORD**.

(FR) **⚠ Il y a danger à mettre l'appareil en service sans relier sa masse à la terre.**

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents consécutifs à une mise à la terre inexiste ou incorrecte

(GB) **⚠ It is hazardous to put the appliance into service without connecting it to earth.**

No liability can be accepted for accidents resulting from non-compliance with this requirement or incorrect earthing

(NL) **⚠ Het is gevaarlijk dit apparaat in bedrijf te stellen zonder het eerst op de massa te hebben aangesloten.**

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af bij ongevallen die veroorzaakt worden door afwezige of onjuiste aarding.

(FR) Raccorder la borne d'équipotentialité.

(GB) Connect the equipotential bonding terminal.

(NL) Sluit de equipotentiaalklem aan.




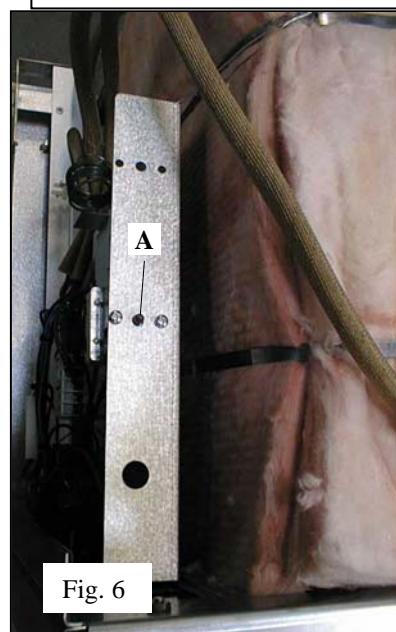


Fig. 6

SCHEMAS ELECTRIQUES / ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAMMES / ELEKTRISCHE SCHEMAS

Voir tableau annexe 2 - See Table in Appendix 2 - Zie tabel bijlage 2.

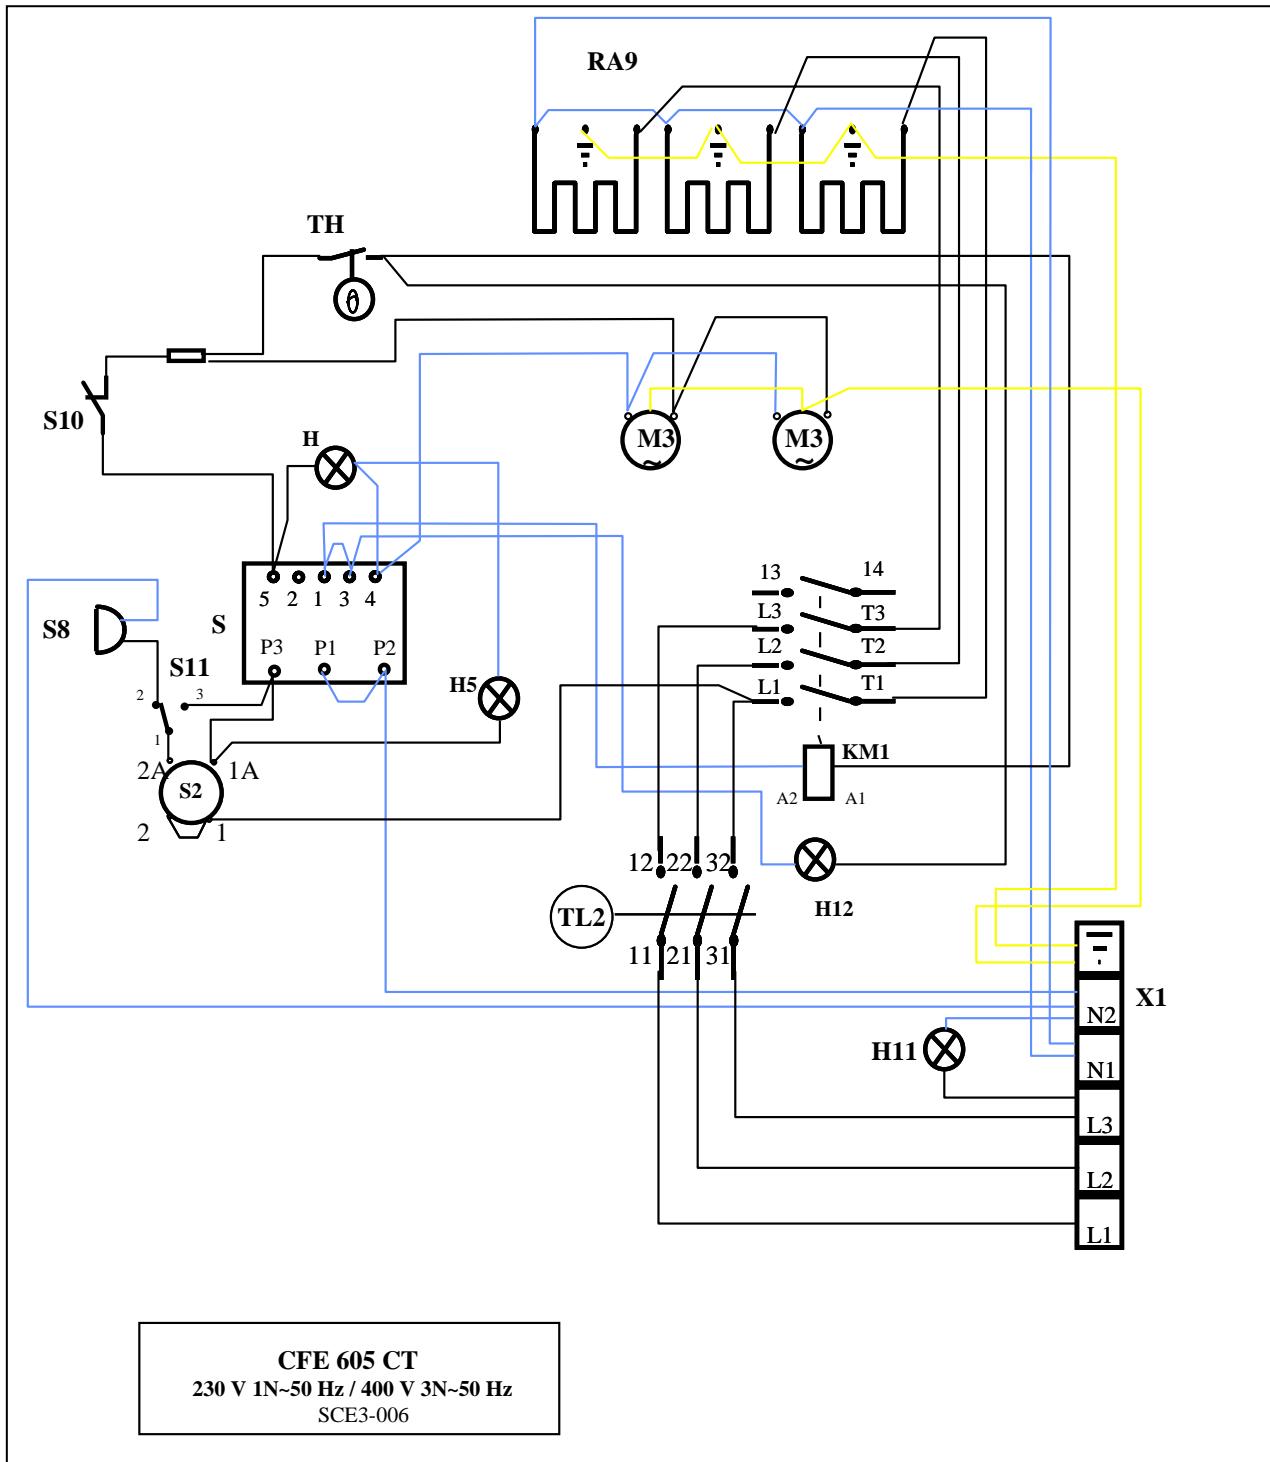

(FR) Raccorder la borne d'équipotentialité.

(GB) Connect the equipotential bonding terminal.

(NL) Sluit de equipotentiaalklem aan.

400 V 3N~ 50 Hz + T/E

«CFE 605 CT»

MANUEL D'UTILISATION USER'S MANUAL BEDIENINGSHANDLEIDING

(FR) Cet appareil est à usage professionnel et doit être utilisé par des personnels qualifiés. Il doit être installé conformément aux réglementations et normes en vigueur dans un local suffisamment aéré.

Tout changement de tension, autre que celui pour lequel il est réglé, doit être réalisé par un installateur qualifié.

GARANTIE. La garantie est portée sur le contrat de vente. Pour toute intervention de garantie, s'adresser à un revendeur agréé. Cette garantie ne couvre pas les déteriorations provenant d'une mauvaise installation, utilisation ou d'un mauvais entretien.

(GB) This appliance is intended for professional use and must be used by qualified persons. It must be installed in accordance with the applicable regulations and standards in an adequately ventilated room.

Any changeover to a voltage other than that for which the appliance is set up must be carried out by a qualified installer.

WARRANTY. The warranty is stated on the sales contract. Please contact your approved Dealer if any work has to be carried out under warranty. This warranty excludes damage resulting from incorrect installation, improper use or inadequate servicing.

(NL) Dit apparaat is bestemd voor professionele toepassingen en mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd personeel. Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte en volgens de geldende wetten en voorschriften worden geïnstalleerd.

Het omschakelen naar een andere spanning dan die waarvoor het apparaat oorspronkelijk werd ingesteld mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

GARANTIE. De garantie wordt aangetekend op het verkoopcontract. Voor alle reparaties onder garantie dient u zich te wenden tot een erkende dealer. Beschadigingen ten gevolge van verkeerde installatie, verkeerd gebruik en verkeerd onderhoud vallen niet onder de garantie.

AMBASSADE
DE BOURGOGNE

Mise en route / Initial operation / Ingebruikname

- (FR) Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'enceinte à l'eau additionnée d'un produit lessiviel non agressif.
- (GB) Carefully clean interior using water and mild detergent before first use.
- (NL) Voorafgaande aan ingebruikname: Inwendig reinigen met water en een zacht reinigingsmiddel.

Mise en service / Use / Aanzetten (fig. 7)

Utilisation manuelle / Manual operation / Handbediening :

(FR) Fermer la porte, positionner le commutateur **A** sur la position . Sélectionner la température à l'aide de la commande thermostatique **B**. Le voyant **C** s'éclaire. Quand le voyant **D** s'éteint, enfournez votre préparation.

Lorsque le temps de cuisson est jugé suffisant, ramenez la manette **C** sur la position 0.

(GB) Close door, set switch **A** to . Select temperature using thermostat **B**. This should light indicator **C**. Load oven when indicator **D** goes off. When cook time is up, set control **C** to 0.

(NL) Sluit de ovendeur en zet schakelaar **A** in de stand . Zet thermostaat **B** op de gewenste temperatuur. Thans dient lamp **C** te ontsteken. Wanneer lamp **D** dooft kan het gerecht in de oven worden gezet. Zet knop **C** in de stand 0 wanneer de kooktijd verstrekken is.

Utilisation automatique / Automatic operation / Automatisch :

(FR) Positionnez l'interrupteur **A** sur la position et indiquez le temps désiré à l'aide de la minuterie **E**. Sélectionnez la température à l'aide de la commande thermostatique **B**. Le voyant **C** s'éclaire. Quand le voyant **D** s'éteint, enfournez votre préparation. En fin de cuisson lorsque la minuterie revient sur 0, le buzzer retentit, la chauffe est stoppée. Ramenez alors la commande thermostatique **B** sur 0.

(GB) Set switch **A** to and set timer **E**. Select temperature using thermostat **B**. This should light indicator **C**. Load oven when indicator **D** goes off. When cook time is up (timer shows 0), the buzzer will sound and the heat will be switched off. Set thermostat **B** to 0.

(NL) Zet schakelaar **A** in de stand en stel op timer **E** de gewenste tijd in. Stel met thermostaat **B** de gewenste temperatuur in. Hierna ontsteekt lamp **C**. Wanneer lamp **D** dooft, kan het gerecht in de oven worden gezet. Wanneer de kooktijd verstrekken is en de timer op 0 staat gaat het geluidssignaal af en wordt de verwarming uitgeschakeld. Zet de thermostaat **B** op 0.

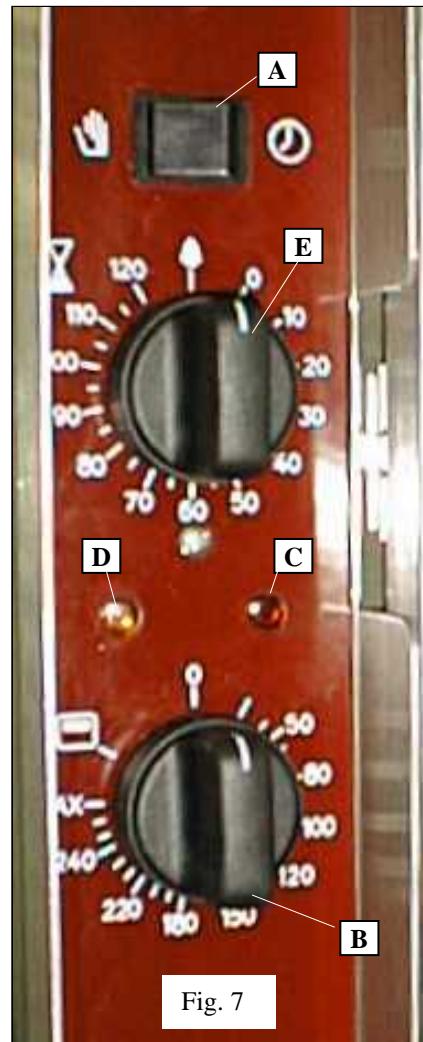


Fig. 7

(FR) **Remarques :** Le voyant **D** va s'allumer et s'éteindre en fonction de la régulation de la température. Lors de la première utilisation et afin d'éliminer les odeurs de construction, faire chauffer à vide pendant 1 heure environ., thermostat sur position MAX. Avant toute cuisson, il est recommandé de préchauffer le four d'environ 30 à 40° au dessus de la température de cuisson du produit. Le préchauffage est particulièrement recommandé pour des cuissages de faible durée ou de démarrage rapide (ex : feuilletage). Pour des cuissages longues (rôtiserie), le départ four froid peut-être utilisé, dans ce cas, augmentez le temps de cuisson de la valeur d'un préchauffage. Le chargement du four devra toujours privilégier la libre circulation de l'air, un espace de 20 à 30 mm sera conservé entre les préparations et les parois du four. Pour la cuisson des pâtisseries, il est conseillé de ne pas dépasser la température de 180°.

(GB) **Remark :** Signal lamp **D** will be switched on and off by the thermostat. For a first use, set thermostat to MAX and heat empty oven for one hour or so to remove burn-in odours. Preheat oven at approx. 30° to 40° above cooking temperature prior to loading. Preheating is particularly recommended for short cook times or high-temperature starts (e.g., puff pastry). Longer cook times (roasts) can be started with a cold oven - add preheat time to cook time. Never impede air circulation when loading the oven and keep food 20 to 30 mm away from oven walls. Do not exceed 180°C in the case of pastry. Never impede air circulation when loading the oven and keep food 20 to 30 mm away from oven walls. Do not exceed 180°C in the case of pastry.

(NL) **Opmerking :** Signaalamp **D** ontsteekt en dooft als functie van de thermostaat. Verwarm de lege oven op thermostaatstand MAX wanneer dit apparaat voor het eerst wordt gebruikt om onaangename geuren te verwijderen. Voorverwarmen tot 30° à 40° boven de kooktemperatuur wordt aanbevolen, zeker wanneer de kooktijd kort is of bij hoge temperatuur begint (bladerdeegwaren, bijvoorbeeld). Bij langere kooktijd (gebraad) is voorverwarmen niet nodig. Wel moet de theoretische opwarmtijd aan de kookduur worden toegevoegd. Zet gerechten altijd zodanig in de oven dat de luchtcirculatie niet belemmerd wordt (20 à 30 mm vrije ruimte rondom). Stel voor gebak de temperatuur niet hoger in dan 180°C.

(FR) DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE NETTOYE AUX MOYENS DE JETS D'EAU SOUS PRESSION OU SUBIR D'IMPORTANTES PROJECTIONS D'EAU. AVANT TOUTES OPERATIONS DE NETTOYAGE, S'ASURER DE LA MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL.

(GB) DANGER : NEVER USE PRESSURISED WATER JETS TO CLEAN THIS APPLIANCE OR EXPOSE IT TO SPLASHING WATER. BEFORE ANY CLEANING OPERATION CHECK THAT THE APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM THE SUPPLY

(NL) BELANGRIJK : DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEREINIGD MET HOGEDRUK-WATERSTRALEN NOCH WORDEN BLOOTGESTELD AAN GROTE HOEVEELHEDEN OPSPATEND WATER. VOORDAT MET HET SCHOONMAKEN WORDT BEGONNEN MOET HET APPARAAT EERST WORDEN UITGESCHAKELD EN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WORDEN GETROKKEN.

(FR) Four : Nettoyer les parois avec un produit d'entretien non abrasif. L'utilisation de produits agressifs est à éviter. Si vous deviez utiliser de tels produits, dégrafer le joint de porte, et à le remplacer ensuite. Rincer et sécher.

Carrosserie : Vous pouvez utiliser des produits spécifiques à inoxydable (par exemple SUMAINOX ®, JONHSON INOXYDABLE ®, PPZ INOXYDABLE ®), jamais de produits abrasifs.

Pièce émaillé : Utiliser une éponge imbibée d'eau savonneuse, jamais de poudre récurante.

(GB) Oven : Use a non-abrasive product to clean the oven walls. Avoid the use of caustic products. If you have to use such products, remove the door seal and then refit it. Rinse and dry.

Body panels : You can use special-purpose products for stainless steel (e.g. SUMAINOX ®, JOHNSON STAINLESS STEEL ®, PPZ STAINLESS STEEL ®). Never use abrasive products.

Enamelled surfaces: Use a sponge soaked in soapy water, never use scouring powder.

(NL) Oven : Reinig de ovenwanden met een niet schurend reinigingsmiddel. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen. Mocht het toch noodzakelijk zijn een dergelijk middel te gebruiken, verwijder dan eerst de afdichting van de ovendeur en breng deze na het reinigen weer aan. Afspoelen en laten drogen.

Omkasting : U kunt speciale roestvrijstaal reinigingsprodukten gebruiken (bijvoorbeeld SUMAINOX ®, JONSHON INOXYDABLE ®, PPZ INOXYDABLE ®), maar gebruik nooit schurende middelen.

Emaille onderdelen : Reinigen met een spons en een sopje. Nooit schuurpoeder gebruiken.

(FR) ATTENTION : Il est formellement déconseillé de nettoyer cet appareil à l'aide de produits chlorés.

(GB) CAUTION : Use NO chlorinated cleaners to clean this unit.

(NL) WAARSCHUWING : Gebruik GEEN chloorhoudende middelen om deze appartenen te reinigen.

(FR) Dévisser les 2 vis papillons **A** (fig. 8) maintenant la protection de turbine **B** afin de pouvoir nettoyer régulièrement la zone située derrière.

Le filtre à graisse **C** se retire en le levant légèrement, puis en le tirant vers soi. Il peut passer en lave vaisselle.

(GB) Loosen the two wingnuts **A** (fig. 8) to remove oven fan protection plate **B** and clean the space behind it.

Lift and pull grease filter **C** to remove it. Grease filters may be cleaned in a dishwasher.

(NL) Neem de twee vleugelmocren **A** (fig. 8) los waarmee de beschermplaat van ovenventilator **B** bevestig is en reinig de ruimte daarachter.

Het vetfilter **C** kan worden losgenomen door het een weinig op te lichten en naar u toe te trekken. Het filter kan in de vaatwasmachine gereinigd worden.

