



CMG 610 SRK.




Gril acier nervuré gaz.

- Plaque acier nervuré, épaisseur 15 mm.
- Surface de cuisson : 567 x 495mm (28 dm²).
- Goulotte de récupération des jus intégrée sur l'avant de la plaque avec trou d'évacuation.
- Bac de récupération amovible, capacité: 1,5 litre.
- Pare éclaboussures en inox ep. 30/10 soudé sur la plaque assurant l'étanchéité.
- Puissance gaz totale: 8,5 kW.
- 2 zones de chauffe modulées par 2 brûleurs indépendants.
- Robinet gaz débit nominal et débit réduit.
- Sécurité par thermocouple.
- Allumage électrique par poussoir sur bandeau. Alimentation: 230 V.
- Livré sans échelles - Baie libre.

CMG 610 SRK L 600 - P 650 - H 900

Option porte 600.

CPM 600

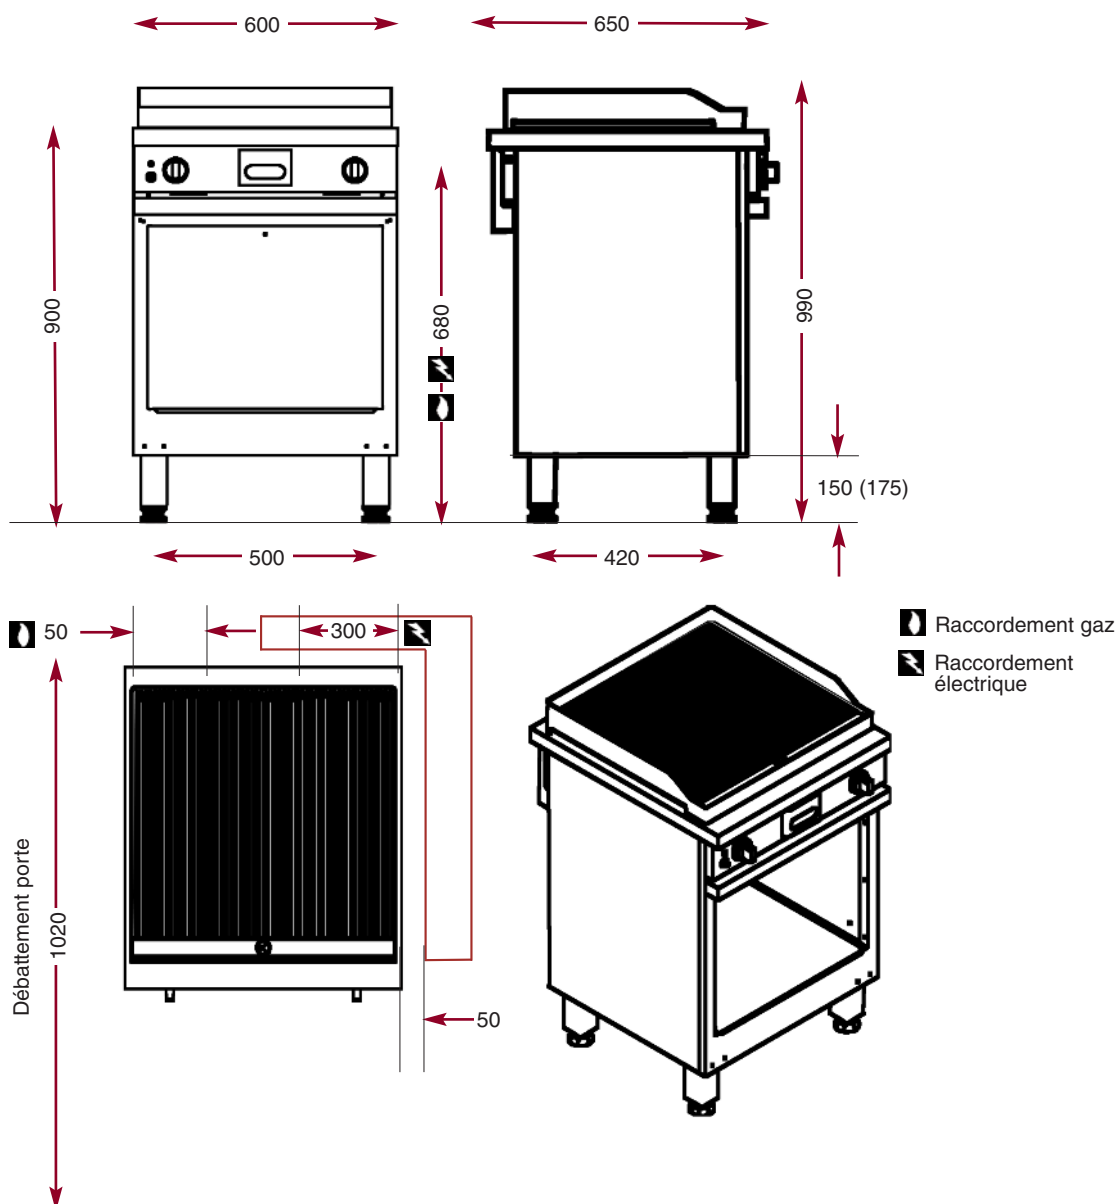

Tiroir de récupération des graisses.